Holz für Dachdecker und Spengler

1/23

dowaholz

Holz für
Dachdecker und Spengler

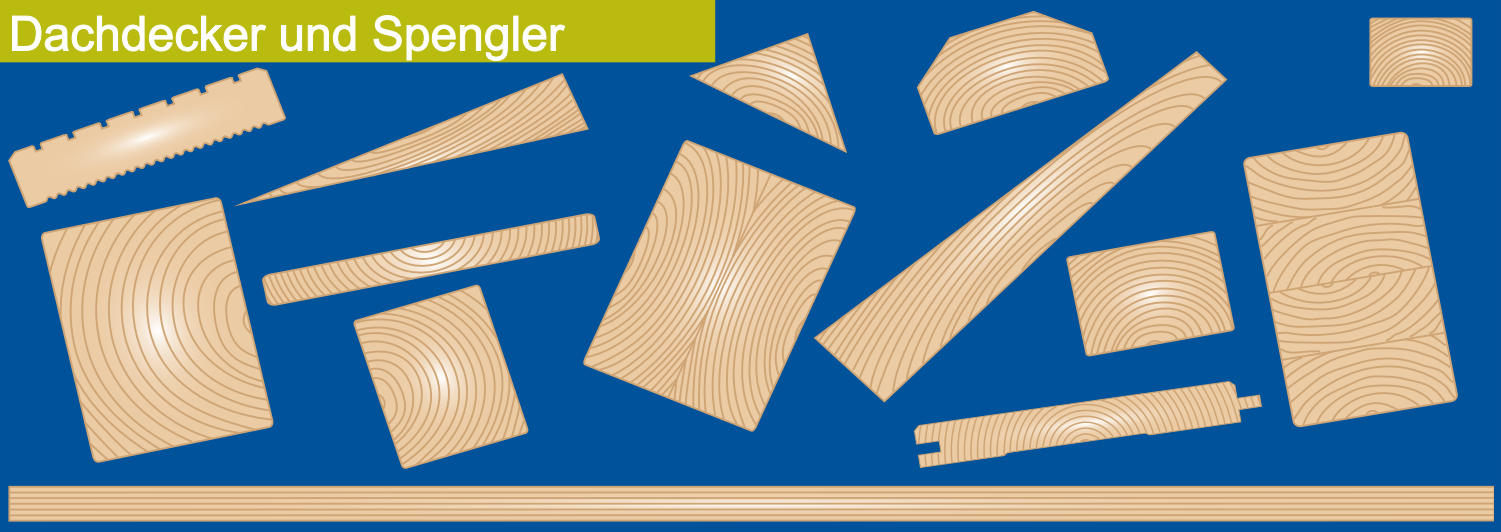

KVH / BSH

Konstruktionsholz



Fichte **NSi**

maßhaltig, trocken
4-seitig egalisiert
und gefast

Stärke	Breite	4,5	5	6,5	9	13
40 mm	60-200 mm		X			
60 mm	60-80 mm		X			
80 mm	80 mm		X			

Konstruktionsvollholz



Fichte
C24 / S10 Nsi

4-seitig
gehobelt und gefast
keilgezinkt
maßhaltig , trocken

Eine detaillierte
Aufstellung
finden Sie unter:
www.dowaholz.de

Stärke	Breite	4,5	5	6,5	9	13
60	80 - 280	X	X	X	X	X
80	100 - 240		X	X		X
100	100 - 240	X	X	X	X	X
120	120 - 240	X	X	X	X	X
140	140 - 240	X	X	X	X	X
160	160		X	X		X
160	180			X		X
160	200	X		X	X	X
160	240			X		X

Auch als Listenholz erhältlich!

Brettschichtholz



Nordische Fichte
Gl24 / Si
Sichtqualität

4-seitig
gehobelt und gefast
wetterfest verklebt
helle Fugen

Stärke	Breite	6	8	12	16	Zu-schnitt
60	120			X		X
80	120 - 320			X		X
100	100 - 280			X		X
120	120 - 320			X	X	X
140	140 - 360	X	X	X	X	140/140
160	160 - 440	X	X	X	X	160/160
180	180 - 440	X	X	X	X	180/180
200	200 - 520	X	X	X	X	200/200

Auch als Listenholz erhältlich!

Einzelne Dimensionen auch in europ. Lärche Sicht Gl24c am Lager

dowaholz

PEFC
PEFC/04-32-1315
Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
www.pefc.de

FSC
www.fsc.org
FSC® C019997
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Zertifizierter Betrieb!

Lärche/ Douglasie

Glattkant



sib. Lärche A/B
4 - seitig
gehobelt und gefast

Stärke	Breite	Länge
19	146	3,00 / 4,00 / 5,10 m
19	196	3,00 / 4,00 / 5,10 m
23	196	4,00 / 5,10 m
23	245	4,00 m
32	146	4,00 / 5,10 m
42	146	4,00 / 5,10 m

Terrassendiele

sib. Lärche A/B
Kombi-Riffeldiele
grob/fein geriffelt

Stärke	Breite	Länge
24	146	4,00 / 5,10 m
32	146	4,00 / 5,10 m
42	146	4,00 / 5,10 m

Glattkant

heim. Lärche I/III
4 - seitig
gehobelt und gefast

Stärke	Breite	Länge
32	240	5,00 m
42	240	5,00 m
52	240	5,00 m

Profilholz N+F

sib. Lärche A/B
Sichtseite
gehobelt und gefast

Stärke	Breite	Länge
19	146/196	4,00 / 5,10 m
32	146	4,00 / 5,10 m
42	146	4,00 / 5,10 m

Konstruktionsholz



Lärche I/III
4 - seitig
gehobelt und gefast

Stärke	Breite	Länge
52	70	5,00 m
70	70/110	5,00 m
90	90/110	5,00 m

Konstruktionsholz



Douglasie select
4 - seitig
gehobelt und gefast

Stärke	Breite	Länge
6	12	4,00 m
6	16	5,00 m
6	20	5,00 m

dowaholz

Holz vom Fachhandel!

Holzwerkstoffplatten

3-Schichtplatten

Fichte
stumpf
oder mit Nut und Feder
nach EN 13986
SWP/2

Stärke	Breite	Längen	Holzart	Sort.	Profil
12	205	500	Fichte	B/C+	stumpf
16	205	500	Fichte	B/C+	stumpf
19	205	500	Fichte	B/C+	stumpf
22	205	500	Fichte	B/C+	stumpf
27	205	500	Fichte	B/C+	stumpf
32	205	500	Fichte	B/C+	stumpf
42	205	500	Fichte	B/C+	stumpf
50	205	500	Fichte	B/C+	stumpf
Nut- und Federprofile					
19	66,5	248	Fichte	B/C	N+F
19	66,5	500	Fichte	B/C	N+F
27	66,5	248	Fichte	B/C	N+F

3-Schichtplatten

sibirische Lärche
stumpf
nach EN 13986
SWP/3
Mittellage aus Fichte

Stärke	Breite	Längen	Holzart	Sort.	Profil
19	205	500	Lärche	B/C+	stumpf
27	205	500	Lärche	B/C+	stumpf

OSB3 - ZERO

Conti Oberfläche
formaldehydfrei verleimt,
CE-zertifiziert,
baurechtlich zugelassen.

Stärke	Breite	Längen	Profil
9	125	250	stumpf
12	125	250	stumpf
15	125	250/265/280/300	stumpf
18	125	250	stumpf
22	125	250	stumpf
25	125	250	stumpf
30	125	250	stumpf
40	125	250	stumpf
Nut- und Federprofile			
12	67,5	250	N+F
15	67.5 / 125	250	N+F
18	67.5 / 125	250	N+F
22	67.5 / 125	250	N+F
25	67.5 / 125	250	N+F
30	67,5	250	N+F

dowaholz

Kurzfristige Bearbeitung!

Holzwerkstoffplatten

Brandschutzplatten
CETRIS

zementgebundene Spanplatten
nach EN 13501-1, A2-S1, D0
Basisplatte ungeschliffen

Stärke	Breite	Längen
20	125	335
24	125	335
30	125	335

Andere Stärken auf Anfrage!

Siebdruckplatten

europ. Birkensperrholz d+d
Sieb/Glatt
BFU 100 / EN 636-3S

Stärke	Breite	Längen
9	125/150	250/300
12	125/150	250/300
15	125/150/200	250/300/400
18	125/150/200	250/300/400
21	125/150/200	250/300/400/500
24	125/150	250/300
27	125/150	250/300
30	125/150	250/300

DWD Platten

AGEPAN® DWD protect
N+F 565 Kg/m³

Stärke	Breite	Längen
16	63,5	251

Seekiefer

Seekiefer Sperrholz
DIN 13986
EN 636-3
EN 314-3
BFU 100
PEFC zertifiziert

Stärke	Breite	Längen
15	125	250
18	125	250
21	125	250
24	125	250
27	125	250
30	125	250
40	125	250

Elliotti Pine

Kiefern Sperrholz
Klasse C+/C
wbp - verleimt
DIN 13986 EN 636-2

Stärke	Breite	Längen
20	125	250
24	125	250
30	125	250
40	125	250

dowaholz

Großes Lager!

Keilbohlen / Aufschieblinge

Keilbohle

Fichte/Tanne
Klasse I/III
trocken
andere Querschnitte
auf Bestellung

Stärke	Breite	Längen
*** 50 / 0 ***	200	5,00 m



*** Sonderanfertigung! ***

Traufbohle

Fichte/Tanne
KVH Fichte C24 NSI
andere Querschnitte
auf Bestellung

Stärke	Breite	Längen
55 / 25	200	5,00 m
55 / 25	240	5,00 m
64 / 34	140	5,00 m
*** 60 / 37 ***	200	4,50 m

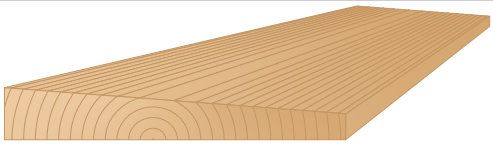

*** Sonderanfertigung! ***

Sonderanfertigungen

- Keilbohlen
- Traufbohlen
- Keile
- Aufschieblinge
- Sonderformen
- Trapezbohlen
- Blockverleimung
- Schrägschnitte
- Ausblattungen
- Nutungen
- Firstlüfter

Nach Ihren Vorgaben und soweit technisch umsetzbar aus:

- aus getrocknetem Nadelholz
- Sperrholz
- Konstruktionsvollholz
- Brettschichtholz

Stärke	Breite	Längen
Nach Ihren Angaben, soweit technisch möglich!		

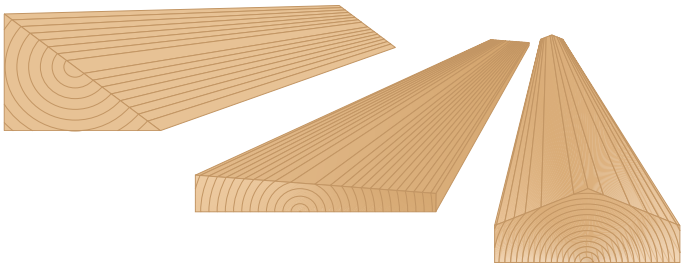



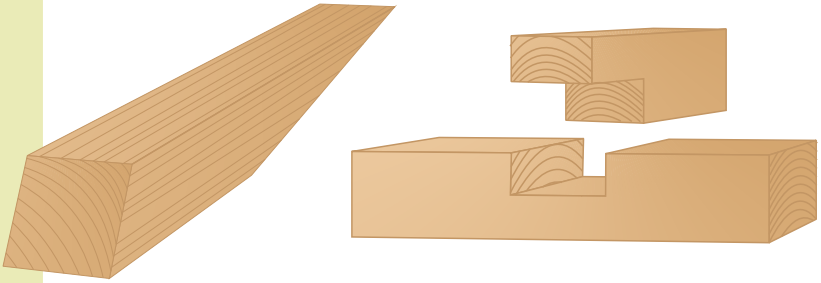

dowaholz

Bekannt gute Qualität!

Schalung / Latten

Vordachschalung

Fasebrett **MOCO**
nordische Fichte
us-hbf
Nut und Feder
gehobelt



Stärke	Breite	Längen
19 mm	146 mm	4,20 - 5,10 m
19 mm	171 mm	3,30 - 5,40 m
24 mm	146 mm	4,20 / 5,10 m
28 mm	171 mm	3,00 - 5,40 m

Glattkantbretter

nordische Fichte
us-hbf
4-seitig
gehobelt, Kanten gerundet



Stärke	Breite	Längen
19 mm	146/196mm	3,00 - 6,00 m
26 mm	146/196mm	5,10 m
32 mm	146/196mm	5,10 m
40 mm	146/196mm	5,10 m

Rauspund Keil-N+F

Fi / Ta
Klasse II-IV einseitig gehobelt

Stärke	Breite	Längen
24 mm	146 mm	5,00 m
28 mm	146 mm	5,00 m

!!! C24 / S10 auf Anfrage !!!

Schalung fürs Dach

Fi / Ta
Klasse II/III
besäumt, sägerau, roh, trocken

Stärke	Breite	Längen
18 mm	80 - 160 mm	4,00 / 4,50 / 5,00 m
24 mm	80 - 160 mm	4,00 / 4,50 / 5,00 m
30 mm	80 - 160 mm	5,00 m

Dachschalung

Fi / Ta
S10 / C24
besäumt, sägerau, roh, trocken



Stärke	Breite	Längen
24 mm	160 mm	Längen nach Verfügbarkeit!
30 mm	150 mm	Längen nach Verfügbarkeit!

Latten S10

Fi / Ta, roh, trocken
DIN 4074-1/S10 CE Kennzeichnung
Trockenmaße: 30 x 50 mm
40 x 60 mm
40 x 80 mm
40 x 100 mm

Stärke	Breite	Längen
31 mm	52 mm	4,00 / 4,50 / 5,00 m
41 mm	62 mm	4,00 / 4,50 / 5,00 m
41 mm	83 mm	5,0 m
41 mm	103 mm	5,0 m



dowaholz

Qualitäts- und güteüberwacht!

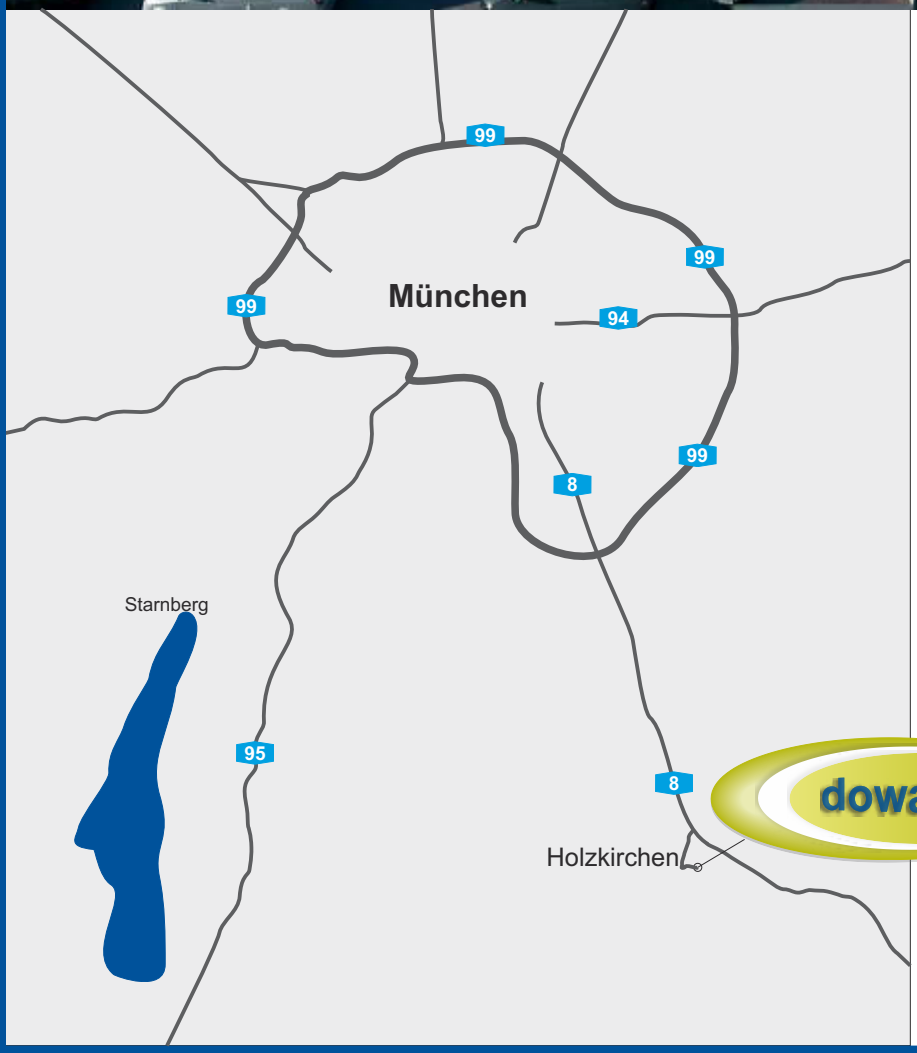

Öffnungszeiten:

Büro

Montag - Donnerstag:	07:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00 Uhr
Freitag:	07:00 - 12:00 Uhr

Lager

Montag - Donnerstag:	07:00 - 12:00 und 13:00 - 16:30 Uhr
Freitag:	

Johann Dostthaler e.K.

Am Marschallfeld 23 / 83626 Valley /
www.dowaholz.de
Tel.: 08024/3069-0 / Fax: 08024/3069-19

Inhaber:
Johann Dostthaler
UID Nr.: DE 327 307 437
Steuernummer: 139 156 012 05
Finanzamt Miesbach
AG München - HRA 71082