

06/16

Dostthaler & Waldhauser


DER

HolzBau Großhandel

Sieb / Film

dowaholz

Die Fahrzeugbauplatte

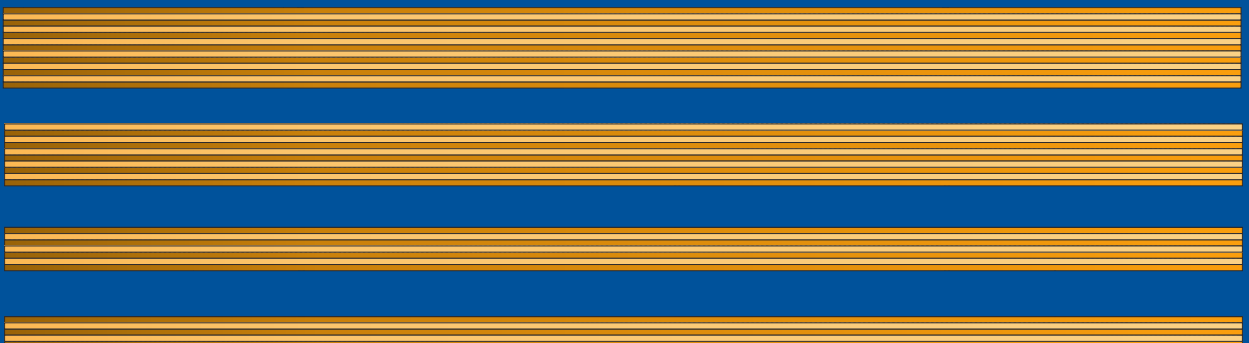

Unsere Lagerformate

Stärke	Format	Dichte, kg/m ³	Emissions- klasse
9 mm	125 x 250 cm 150 x 300 cm	680 - 760	E1
12 mm	125 x 250 cm 150 x 300 cm	680 - 760	E1
15 mm	125 x 250 cm 150 x 300 cm 200 x 400 cm	680 - 760	E1
18 mm	125 x 250 cm 150 x 300 cm 200 x 400 cm	680 - 760	E1
21 mm	125 x 250 cm 150 x 300 cm 200 x 400 cm 200 x 540 cm	680 - 760	E1
24 mm	125 x 250 cm 150 x 300 cm	680 - 760	E1
30 mm	125 x 250 cm 150 x 300 cm	680 - 760	E1

Weitere Formate 1500 x 2500/ 2000 x 3000 mm und Stärken bei den Großformaten möglich!

Gültige Normen für Sieb / Film-Sperrholz:

DIN EN 636-3 S Bau-Furniersperrhölzer (ehemals BFU):

Platten sind geeignet für tragende Verwendungen im Außenbereich

DIN EN 314-2 Klasse 3:

Phenolharzverleimtes Sieb / Film-Sperrholz ist für den Einsatz unter nassen Außenbedingungen geeignet. Voraussetzung: Die Kanten und Oberfläche sind sorgfältig versiegelt!

dowaholz

Holz vom Fachhandel!

Europ. Sieb / Film-Sperrholzplatten

Das beschichtete Sperrholz ist ein hochwertiges **Birkensperrholz** Exterior. Phenolharz imprägniertes Papier wird im Fertigungsprozess zu einem Schutzfilm verarbeitet und bildet somit die Oberfläche der Platte. Dadurch gewinnt das Sperrholz an weiteren Eigenschaften, wie beispielsweise der Wasserbeständigkeit, hinzu.

Die Bezeichnung „**wasserbeständig**“ bezieht sich ausschließlich auf Platten mit Kantenversiegelung und geschlossener Oberfläche. Bei Zuschnitten, Bohrungen oder Fräsungen **müssen die Kanten erneut versiegelt werden.**



Der Film beträgt beidseitig 120 g bei den Formaten 1250 x 2500/ 1500 x 3000 mm

Der Film beträgt beidseitig 220 g bei den Formaten 2000 x 4000/ 2000 x 5400 mm.

Vorteile der Sieb / Film-Sperrholzplatte

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Erhöhte Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Rutschhemmende Oberflächen (Siebdruckprägung)
- Hohe Festigkeit
- Hohe Oberflächenhärte
- Hohe Formstabilität
- Temperaturwechselbeständigkeit -40 bis 50 °C
- Sieb / Film-Platten finden Verwendung im **Fahrzeugbau, Bühnenbau, Balkon- und Treppenbau.**



dowaholz


Zertifizierter Betrieb!

Dostthaler & Waldhauser oHG
Am Marschallfeld 23 / 83626 Valley / www.dowaholz.de
Tel.: (0 80 24) 30 69-0
Fax: (0 80 24) 30 69-19
dowa@dowaholz.de



Geschäftsführung: Johann Dostthaler, Johann Waldhauser
UID Nr.: DE 81 2068054
Steuernummer: 13915601205
Finanzamt Miesbach
AG München - HRA 71082

dowaholz

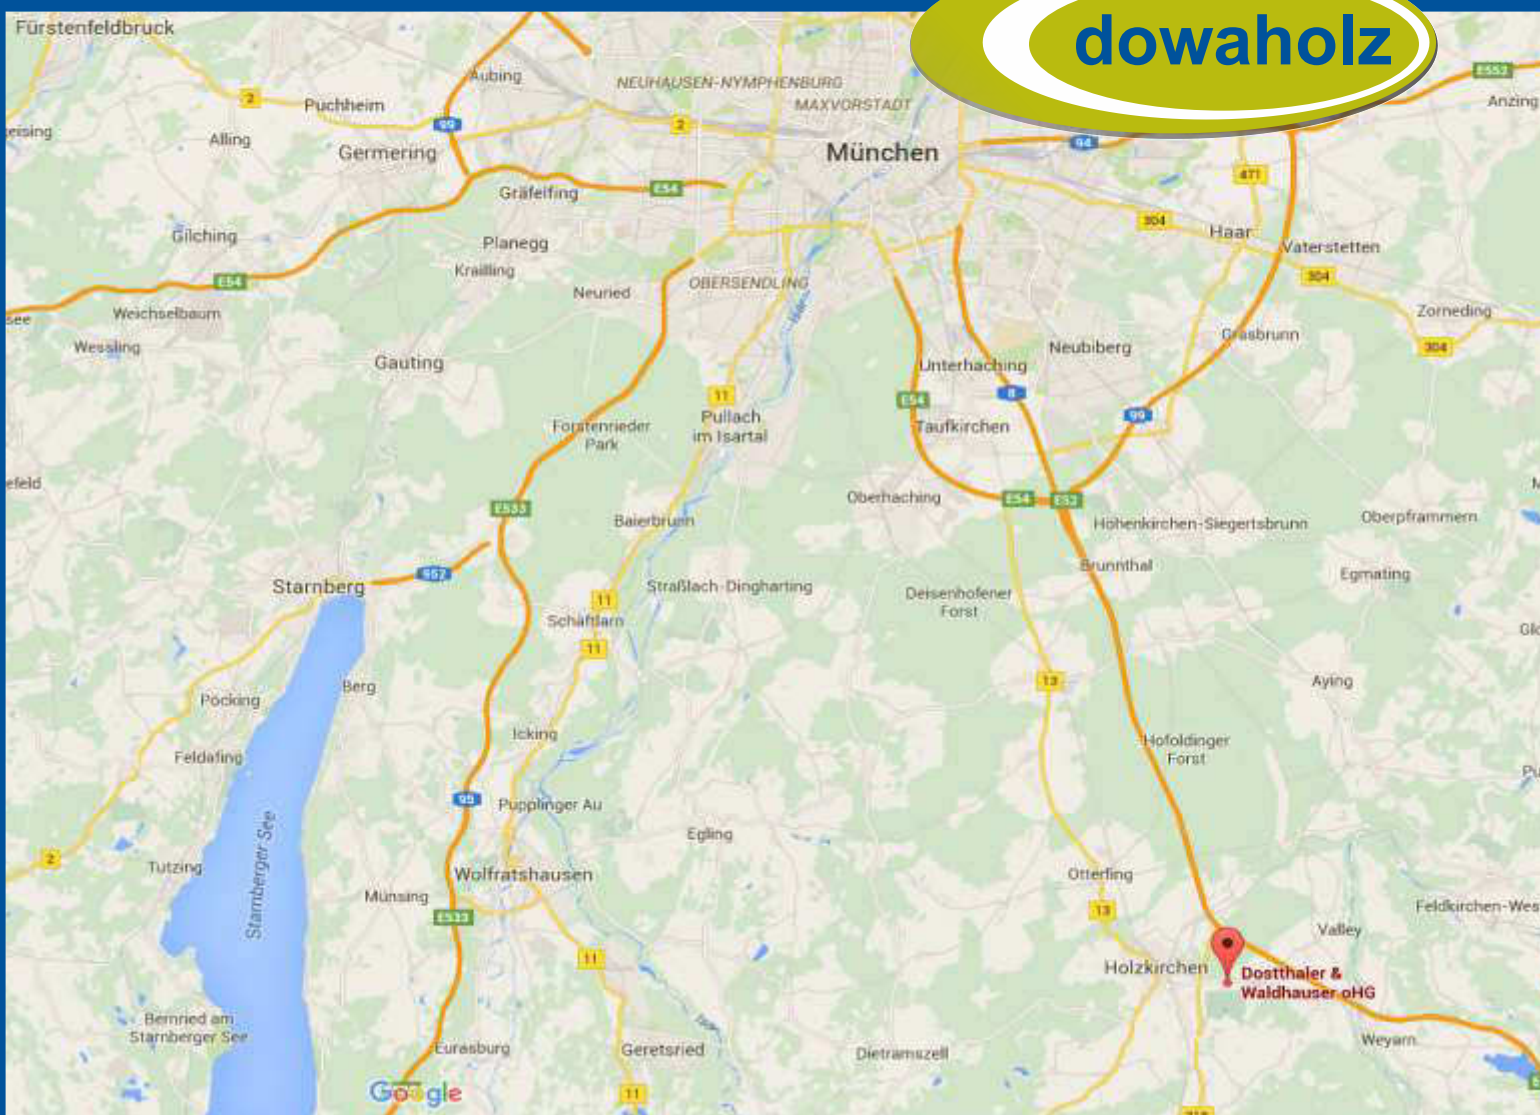

Öffnungszeiten:

Lager

Montag - Donnerstag: 07:00 - 12:00 und 13:00 - 16:30 Uhr
Freitag: 07:00 - 12:00 und 13:00 - 14:30 Uhr

Von Januar bis Ende März halten wir die Öffnungszeiten für Freitag Nachmittag flexibel, bitte nachfragen.

Büro

Montag - Donnerstag: 07:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00 Uhr
Freitag: 07:00 - 12:00 und 13:00 - 15:00 Uhr

